0831ТЛ.001МЧ

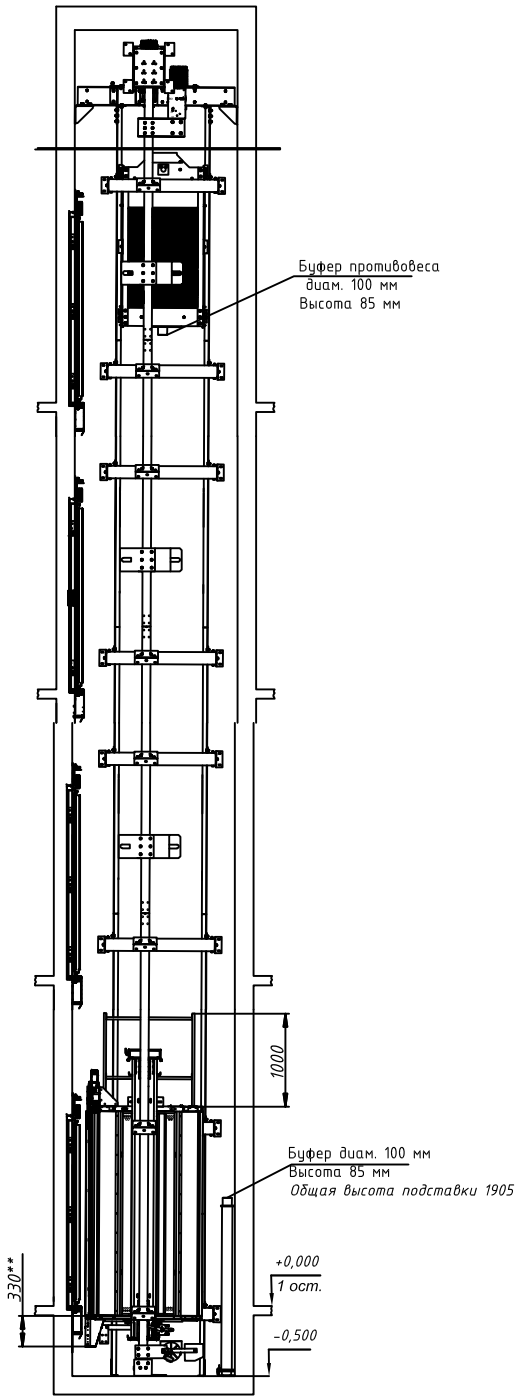

Техническая характеристика лифта

Наименование параметров	Значение
Заводской номер	000
Модель лифта	"Суперлифт"
Грузоподъемность, кг/чел.	630/6
Номин скорость движения кабины, м/с	0,5
Высота подъема, м	3,000*
Число остановок	4
Кабина,внутренние размеры, мм	2100х1100х2100
Род тока, напряжение и частота питающей сети	3-х фазный ≈380В, 50Гц
Система управления	Кнопочная, смешанная, собирательная при движении кабины вниз
Назначение	Пассажирский
Условия эксплуатации	Температура воздуха в шахте от +5°С до +40°С. Относительная влажность воздуха не более 80% при t=+25°С

1. * – Размер для справок;
2.** –Размер фартука в собранном виде. При эвакуации разложить фартук до размера 750 мм.
3.*** – Размер ограждения в режиме "Нормальная работа". Для режима "Ревизия" разложитьдо размера 705 мм.
4. Прочность строительной части шахты по нагрузкам от лифтовой установки должна соответствовать табл.1.(лист 5).
5.Правила пользования лифтом установить на первом этаже, а фирменную табличку – на верхней балке кабины и/или в кабине лифта.
6.Все электрооборудование должно быть заземлено.
7.Монтажный чертеж разработан в соответствии с чертежом строительной части, предоставленным заказчиком.
8. Возможно проходное исполнение.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Сычев В.А.		
Пров.		Шухрин В.А.		
Т. контр.		Костров И.А.		
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Шухрин М.А.		

0831ТЛ.001МЧ

Лифт пассажирский г/п 630 кг, скоростью 0,5 м/с

Монтажный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	3440,9	1:40
Лист	Листов 6	

Адрес

ООО "ПО ТЛМ"

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Копировал Формат А3